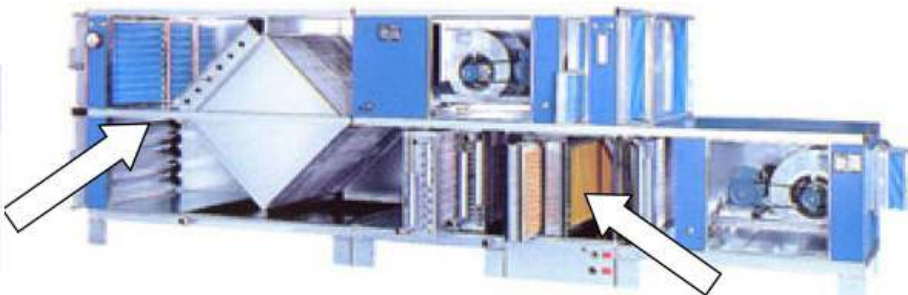


A LÉGKEZELŐ METSZETE**CSEPPLEVÁLASZTÓ ZÓNA****LÉGNEDVESÍTŐ ZÓNA**

Az **F10 profilos cseppleválasztó** 3-6 m/s légsebesség-tartományban, 1 liter/m³ vízterhelés mellett használatos.

A szokásos profiltávolság 25 mm. Nagyobb vízterhelés (1.5 liter/m³) vagy kedvezőtlen légsebesség (6-8 m/s) esetén 20 mm profiltávolság javasolt.

Még nagyobb vízterhelés esetén két sor cseppleválasztót kell alkalmazni szorosan egymás mögött, hogy a másodlagos cseppek ne sodródjanak el.

A profilok extrudálással készülnek jó minőségű polipropilénből vagy PVC-ből, esetleg alumíniumból.

Az **F33 cseppleválasztót** 2-5 m/s légsebesség és alacsony vízterhelés esetén alkalmazzák. A profiltávolság 33 mm, ennek folytán adott keresztmetszetre kevesebb profil szükséges.

A profilok extrudálással készülnek jó minőségű polipropilénből.

Az **F20 cseppleválasztót** 1-4 m/s légsebesség esetén alkalmazzák. Geometriai kialakítása folytán képes a finom cseppeket is kiválasztani, alacsony légsebesség esetén is.

A három iránytörés és a három leválasztó ajak lehetővé teszi magas, akár 2 liter/m³ vízterhelés melletti alkalmazását is.

A profiltávolság 25 mm, a profilok extrudálással készülnek jó minőségű polipropilénből.

Az **F40 cseppleválasztó** 2.5 – 4 m/s légsebesség-tartományban, 0.3 liter/m³ vízterhelés mellett használatos.

A profiltávolság 25 mm, a profilok extrudálással készülnek jó minőségű polipropilénből.

A **SANIFLOC légnedvesítőt** légkezelők nedvesítő zónájában és abiabatikus hűtőkben használják. Hullámos PVC lemezekből ragasztják össze, amelyeket szálakkal vonnak be.

Ennek a légnedvesítőnek az alkalmazása számos előnnyel jár a hagyományos kivitelűekkel szemben, ezek közül a fontosabbak:

- a hullámmagasság és -forma folytán kevésbé hajlamos az eltömődésre, ritkább tisztítást és hosszabb élettartamot biztosít.
- mivel műgyantát nem tartalmaz, elmaradnak a kellemetlen szagok.
- a vegyszerálló tulajdonsága folytán jól kezelt vízzel is használható és vegyszerrel mosható.

Az **EUROPAD légnedvesítő** cellulóz alapú papírból készül, amelyet a mechanikai szilárdság és a vízállóság érdekében műgyantával kezeltek.

A blokkokat hullámos papírlémezekből ragasztják össze nem mérgező ragasztóval, fenolgyanták használata nélkül.

Forgalmazó:



MÉRNÖKI, KERESKEDELMI Kft.

H-5000 SZOLNOK, Mészáros Lőrinc u. 18.

Tel: +36 (56) 344-606 Fax: +36 (56) 370-041

web: leghuzam.hu e-mail: hajnal@leghuzam.hu