

LEÍRÁS


A **DRIFT 130** csepplevasztó szögletes, 4 iránytörésű csatornáival általában vízszintesen kerül beépítésre, de felhasználható keresztáramú hűtőtornyokban is.

A gyártás során felhasznált jó minőségű PVC alapanyag és a megfelelő adalékanyagok környezettel (pl. UV sugárzás ellen) és szervesetlen kemikáliákkal szembeni állékonyságot biztosít.


Praktikus, jól kezelhető paneles formája könnyű kezelhetőséget biztosít mind új hűtőtornyokba való beépítés, mind régebbiek felújítása során.

Igény esetén – megfelelő méretre vágva – kör alaprajzú csepplevasztó felület is kialakítható.

Ennek csepplevasztónak 3 m/s névleges légsebesség esetén 99% a hatásfoka – a panelek gondos illesztése esetén.

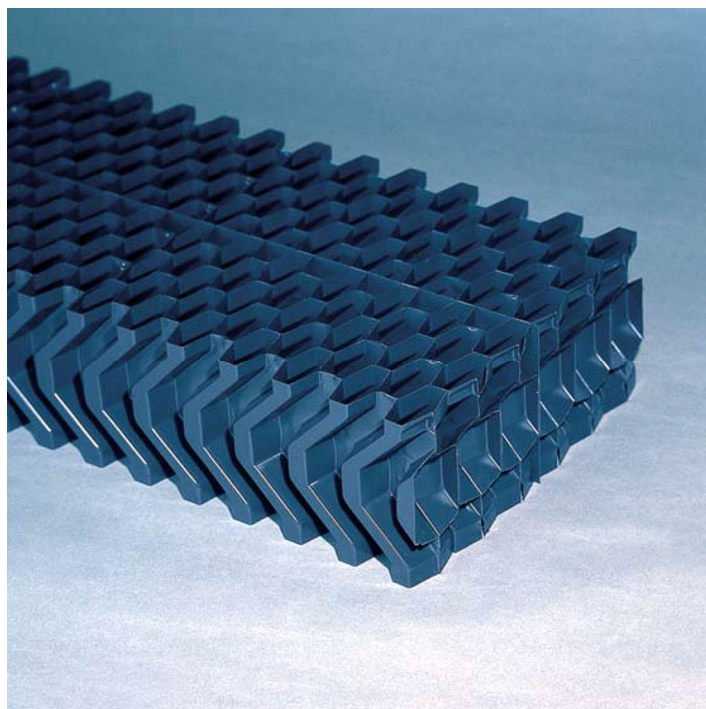

NYOMÁSESÉSI JELLEGGÖRBE

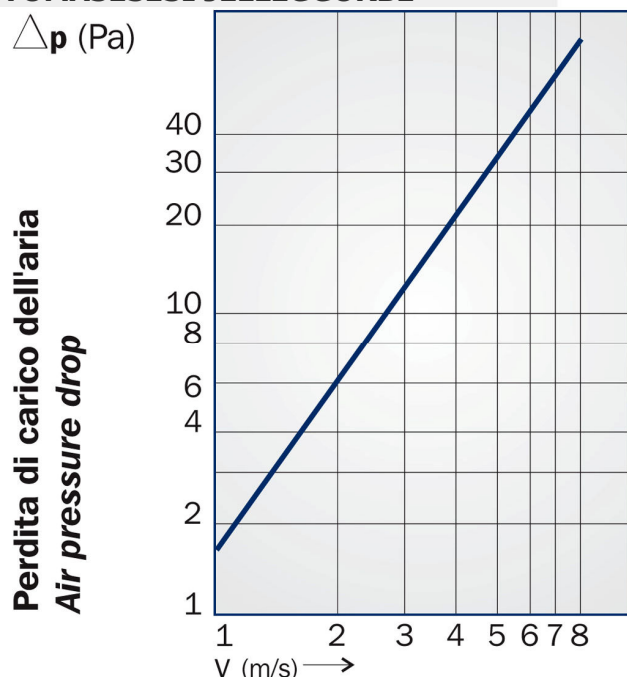

Anyagok: standard PVC – T_{max}=55°C
speciális PVC – T_{max}= 75°C

ALKALMAZÁSOK

- evaporatív hűtőtornyokban, különösen nyomóventilátoros rendszer esetén
- festékszóró kabinokban
- gázmosó és -elnyelő tornyokban
- adiabatikus hűtők kimenetén
- gázturbinák bemenetén

Járatos panelméretek: 1.200x600x130 mm
1.800x600x130mm

Forgalmazó:



MÉRNÖKI, KERESKEDELMI Kft.
H-5000 SZOLNOK, Mészáros Lőrinc u. 18.
Tel: +36 (56) 344-606 Fax: +36 (56) 370-041
web: leghuzam.hu e-mail: hajnal@leghuzam.hu