


LEÍRÁS

Az F40 profilos cseplevlasztót függőleges helyzetben kell elhelyezni, vízszintes légáramban. Polipropilénből készül, talkummal erősítve. Természetes színű anyaga biztosítja a felhasználót annak tisztaságáról, vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képességéről.

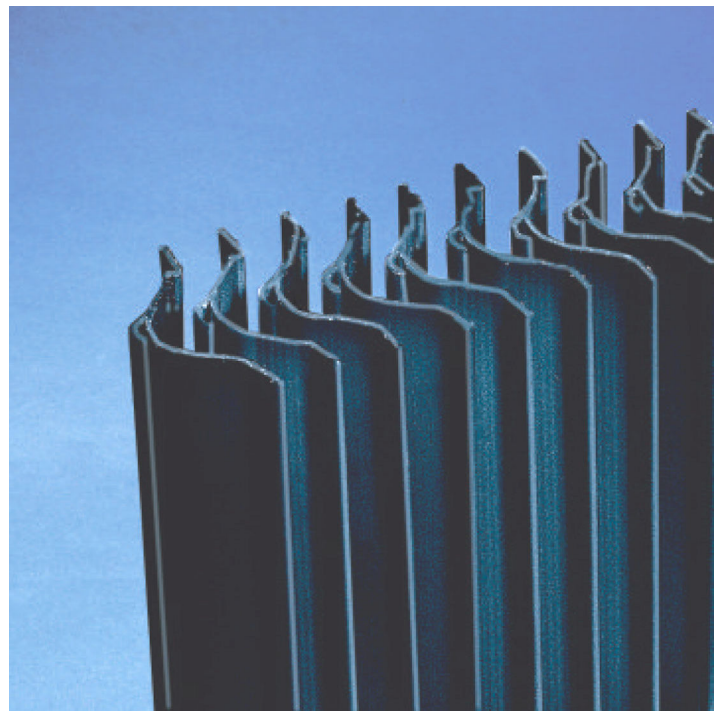


ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK:

Az F40 cseplevlasztó 2.5-4 m/s légsebesség-tartományban használatos, alacsony vízterhelés (0.3 liter/m³) mellett.

A szokásos profiltávolság 25 mm.

Az F 40 cseplevlasztó profil metszete

SEZIONE DEL PROFILO
blade profile cross section

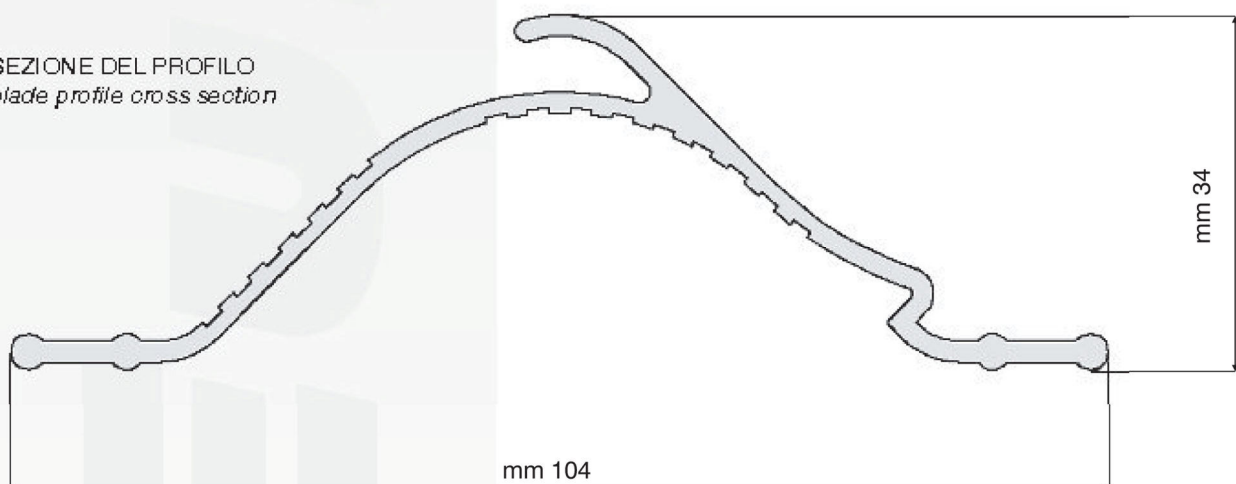

ALKALMAZÁSOK

Az F 40 cseppleválasztók szokásos alkalmazásai a következők.

Légkezelő berendezésekben:


- a hűtő hőcserélők kimenetén, a kondenzvíz-cseppek felfogására
- a légáram stabilizálására

Hajóiparban:


- a légbeszívó nyílásokon

Gázturbinák bemeneti rendszereiben:

- a külső légbemeneten az esőcseppek felfogására
- hűtő hőcserélők kimenetén a keletkező kondenzvíz-cseppek felfogására

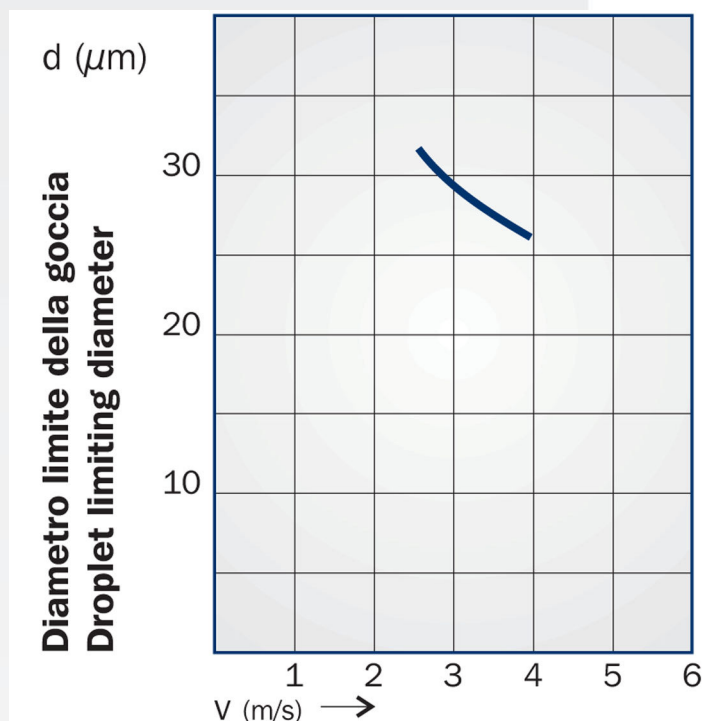**LEVÁLASZTÁSI CSEPPHATÁR
A LÉGSEBESSÉG FÜGGVÉNYÉBEN**


A profil szélessége: 104 mm
 Profilszélesség tartozékokkal: 194 mm
 Anyagok: PP (max. 90°C)
 Standard profilhossz: 6.020 mm

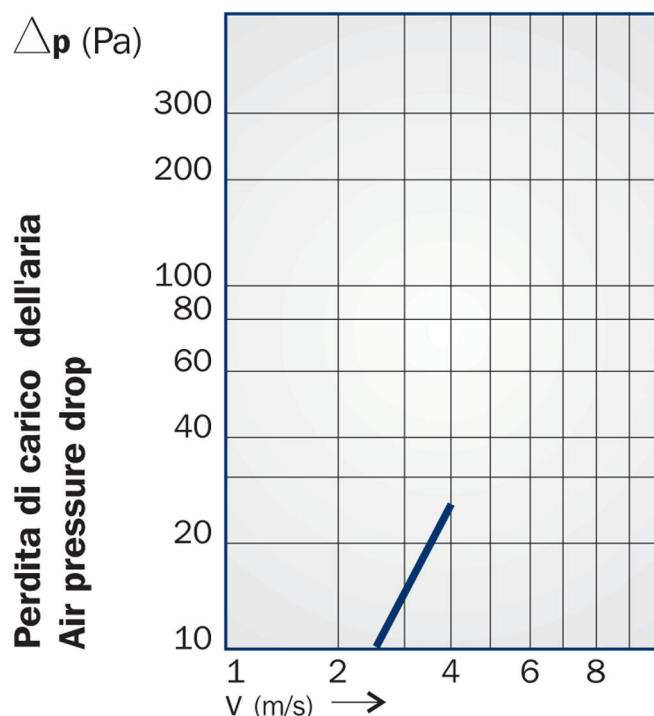**NYOMÁSESÉS
A LÉGSEBESSÉG FÜGGVÉNYÉBEN**


A cseppleválasztó profilokat a hozzájuk gyártott tartozékokkal (távtartó, L-tartó) lehet a leggyorsabban beszerezni egy arra alkalmas fémkeretbe.

A cseppleválasztók legnagyobb magassága (közbenő vízgyűjtő tálca nélkül) 2.5 m lehet.

Forgalmazó:



MÉRNÖKI, KERESKEDELMI Kft.
 H-5000 SZOLNOK, Mészáros Lőrinc u. 18.
 Tel: +36 (56) 344-606 Fax: +36 (56) 370-041
 web: leghuzam.hu e-mail: hajnal@leghuzam.hu